Manual de Instalación de Contacto Magnetico Alambrico Longhorn

Modelos que aplican para estas instrucciones

24033 - LONGHORN HO03B

CONTACTO MAGNETICO ALAMBRICO PARA PUERTA/ COMPATIBLE CON PANEL LONGHORN/ SALIDA NO&NC

24034 - LONGHORN HO03R

CONTACTO MAGNETICO ALAMBRICO/ COMPATIBLE CON PANEL LONGHORN/ SALIDA NO&NC

24035 - LONGHORN HO03P

CONTACTO MAGNETICO ALAMBRICO PARA CORTINA METALICA/ COMPATIBLE CON PANEL LONGHORN/ SALIDA NORMALMENTE AB

_____

Recomendación para su instalación

1. Ubicar el sensor en la posición requerida, ya sea ventana o puerta.
2. Conectar los hilos desde el sensor hasta la zona determinada y terminal GND dentro del Panel de alarma.
3. Conectar en serie la resistencia incluida, de 2.2KOhm.
4. Cuando la separación ente ambos cuerpos magnéticos sea mayor a los 20mm, se activará la alarma, y esto activa la sirena hasta que sea atendida la emergencia como corresponda.

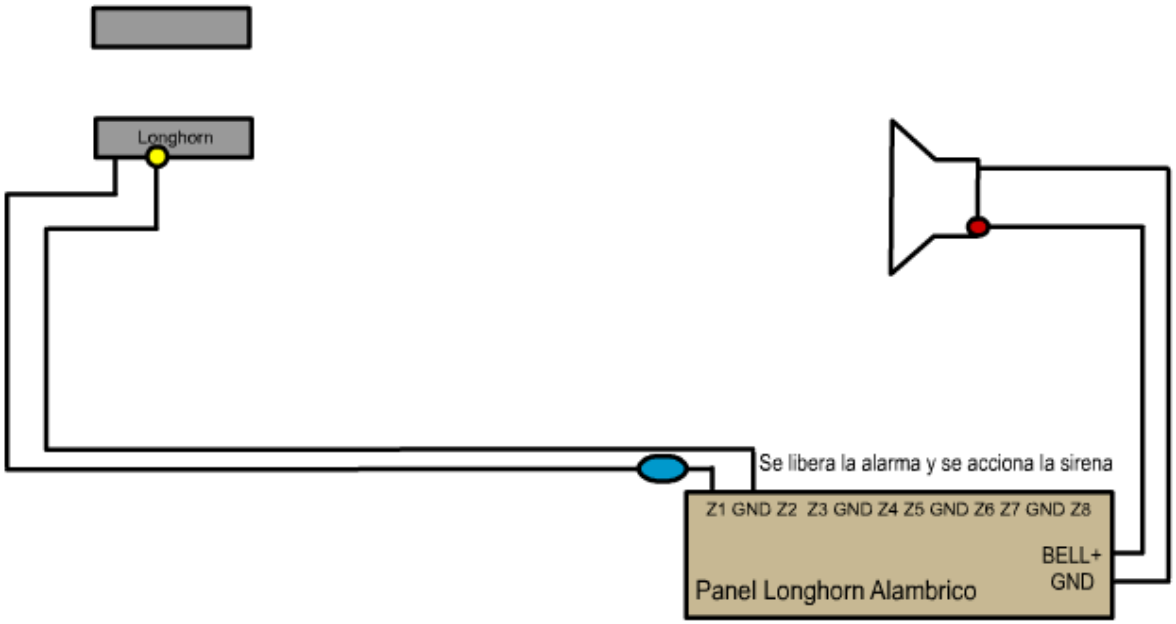

Recomendación para su instalación

Principales Características:

- ABS Housing Blanco
- COM., NO, NC

Especificaciones:

Medidas: 63.5mm x 13mm x 13mm
Corriente: 300mA
Distancia de funcionamento: Menor a 15~25mm
Potencia: 3w

Recomendación para su instalación

El sensor HO03R es un sensor magnético para puerta o ventana de tamaño pequeño que lo hace muy practico en instalaciones residenciales para no dañar la estética del lugar.

Este sensor es cableado y cuenta con una salida NC (Normalmente Cerrado)

Principales Características:

- ABS Housing Blanco
- COM., NO, NC

Especificaciones:

Medidas: 50mm x 14mm x 12.4mm
Corriente: 500mA
Distancia de funcionamento: Menor a 25mm
Potencia: 10w

Recomendación para su instalación

El Sensor HO03P es un sensor magnético para cortinas de metal , que cuenta con una salida NO (Normalmente Abierta)
Este sensor es alambrico y es compatible con los paneles longhorn LHD

Su instalación es en piso.

Principales Características:
- Cubierta metalica
- COM., NO,

Especificaciones:
Medidas: 106mm x 50mm x 15mm
Corriente: 500mA
Distancia de funcionamento: Menor a 40mm
Potencia: 10w